
PLA BRONZE

Datasheet

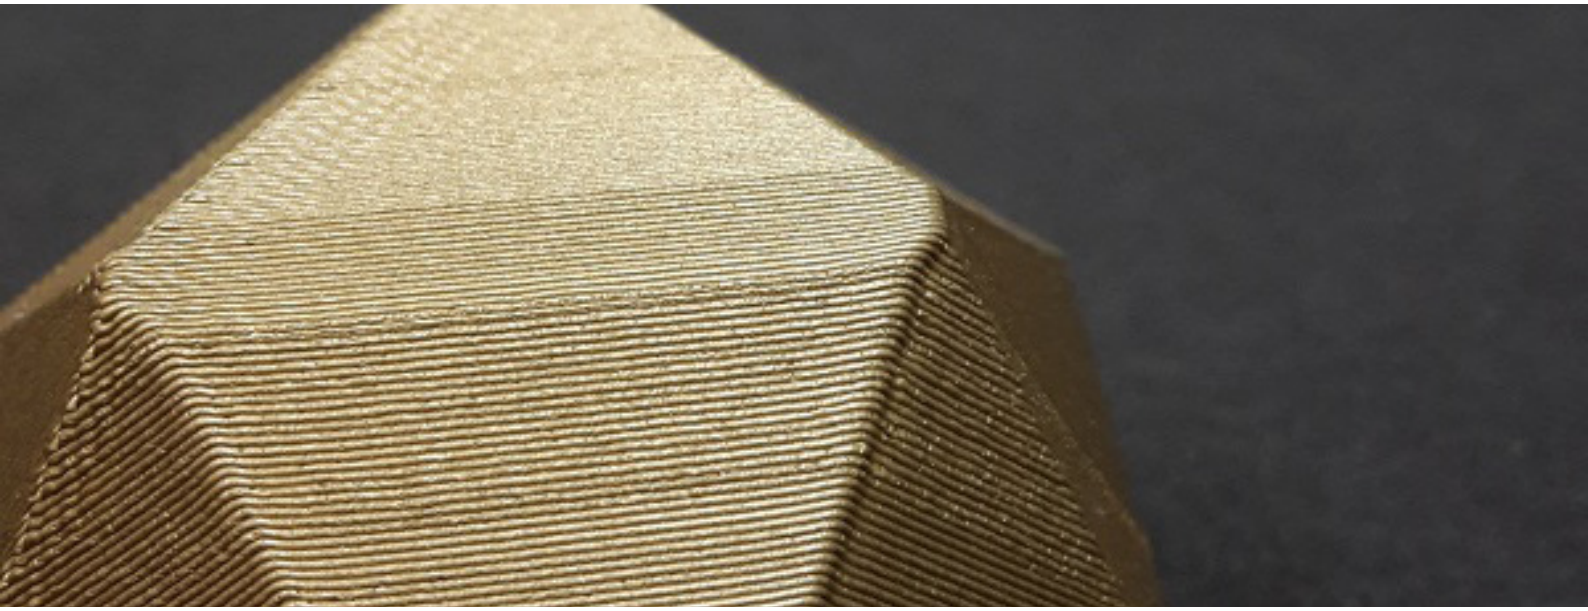

Densitat
1,50 g/cm^3 (23°C)

Punt de fusió
160°C

Temperatura de descomposició
190°C-240°C

Temperatura d'impressió recomanada
200±10°C

Temperatura de distorsió
70°C

Velocitat
-

Allargament
145%

Tolerància
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de llit calent
-

Mida del paquet
235 x 215 x 80 mm

Pes del paquet
1,45 kg approx.

Índex de fusió
-

Resistència impacte
-

Amb el nostre atractiu color bronze metal·litzat t'assegurem que les teves peces no quedaran en tercer lloc.

Amb aquest material obtindràs totes les característiques del nostre PLA PLUS però amb uns acabats metal·litzats i brillants.

El PLA, àcid polilàctic, és un polímer termoplàstic biodegradable que s'obté a partir de midó de blat de moro, patata, iuca o canya de sucre. És amb diferència el material més usat en la impressió 3D FDM.



- El llit calent és opcional
- Requereix l'ús de laca sobre la superfície d'impressió

Products & Solutions global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com