
PLA BRONCE

Datasheet

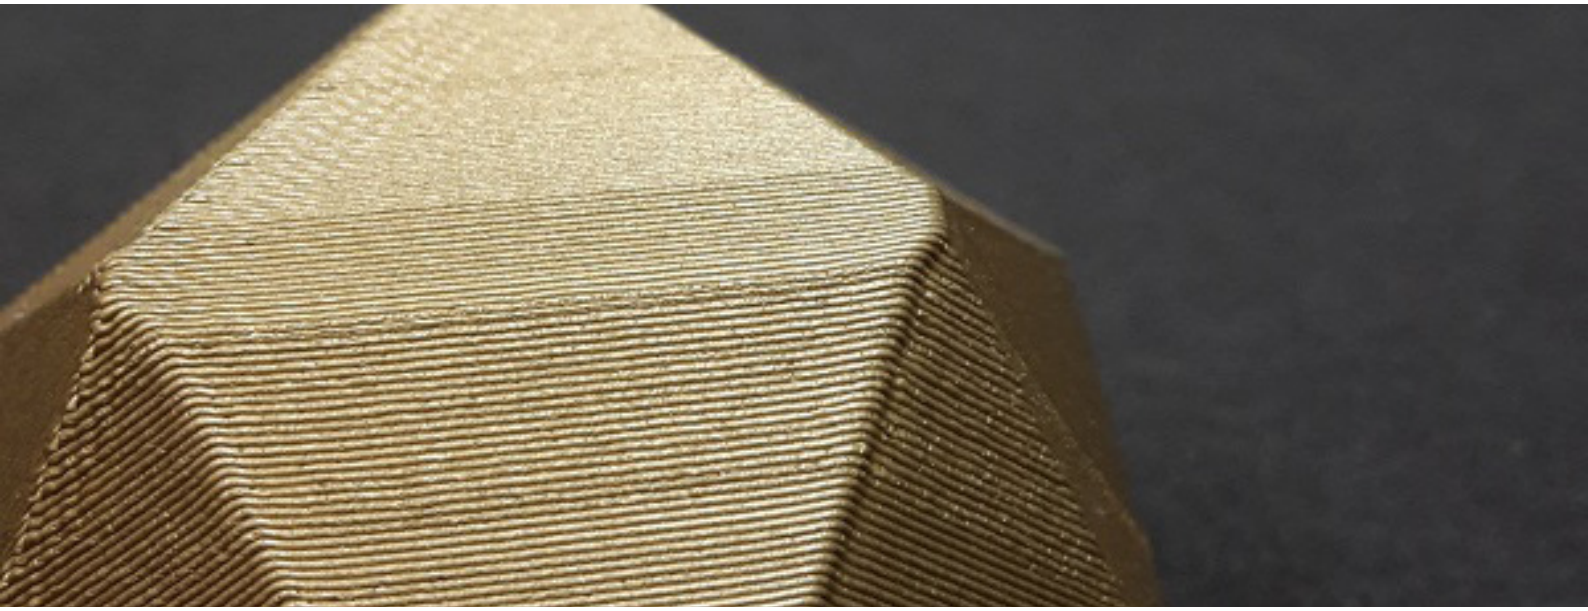

Densidad
1,50 g/cm^3 (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
190°C-240°C

Temperatura de impresión recomendada
200±10°C

Temperatura de distorsión
70°C

Velocidad
-

Alargamiento
145%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de cama caliente
-

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg approx.

Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

Con nuestro atractivo color bronce metalizado te aseguramos de que tus piezas no quedarán en tercer lugar.

Con este material obtendrás todas las características de nuestro PLA PLUS pero con unos acabados metalizados y brillantes.

El PLA, ácido poliláctico, es un polímero termoplástico biodegradable que se obtiene a partir de almidón de maíz, patata, yuca o caña de azúcar. Es con diferencia el material más usado en la impresión 3D FDM.



- La cama caliente es opcional
- Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión

Products & Solutions globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com