
PLA MULTICOLOR

Datasheet

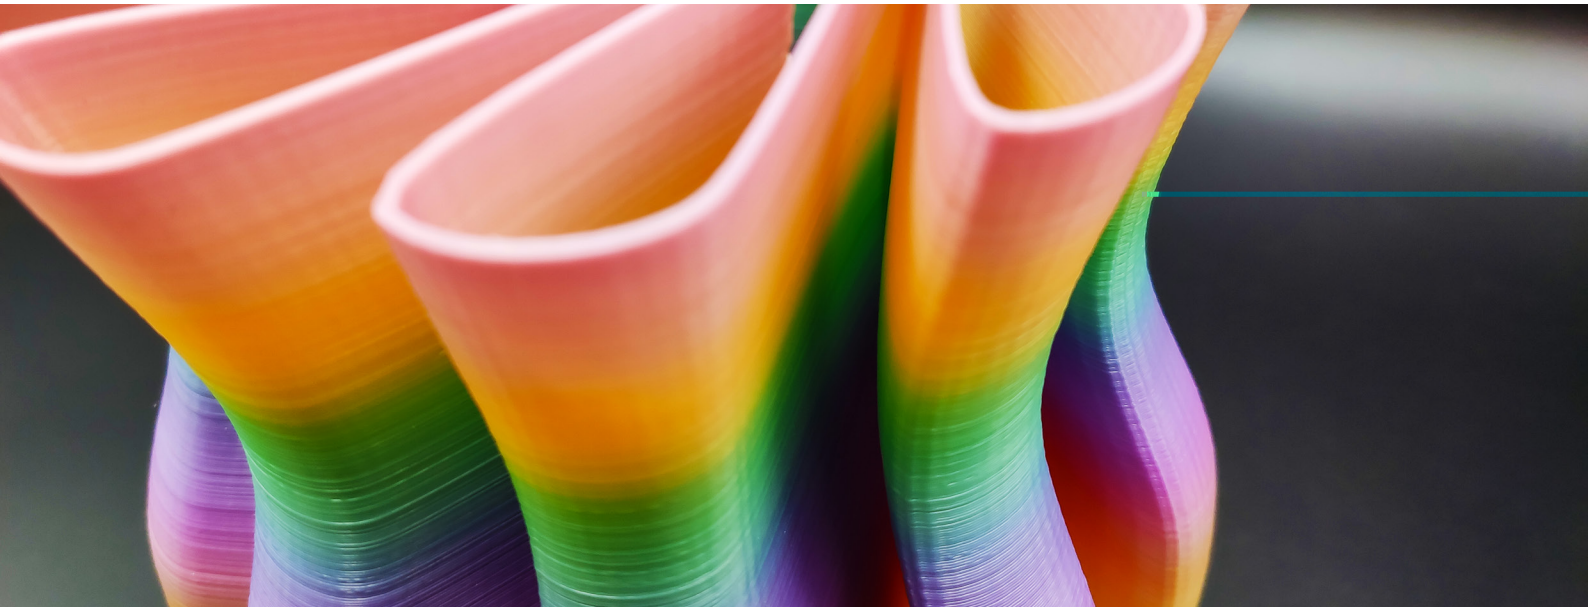

Densitat
1,24 g/cm^3 (23°C)

Punt de fusió
160°C

Temperatura de descomposició
280°C

Temperatura d'impressió recomanada
210±10°C

Temperatura de distorsió
70°C

Velocitat
6mm/min

Allargament
145%

Tolerància
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
220°C

Temperatura de llit calent
50°C

Mida del paquet
235 x 215 x 80 mm

Pes del paquet
1,45 kg aprox.

Índex de fusió
-

Resistència impacte
-

El nostre PLA PLUS presentat en una bobina que canvia de color de manera aleatòria. No sabràs fins al final com serà la teva peça i cap peça serà igual a l'anterior!

El PLA, àcid polilàctic, és un polímer termoplàstic biodegradable que s'obté a partir de midó de blat de moro, patata, iuca o canya de sucre. És amb diferència el material més usat en la impressió 3D FDM.



- El llit calent és opcional
- Requereix l'ús de laca sobre la superfície d'impressió

Products & Solutions
global company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, Espanya

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com