
PLA SEDA
Datasheet

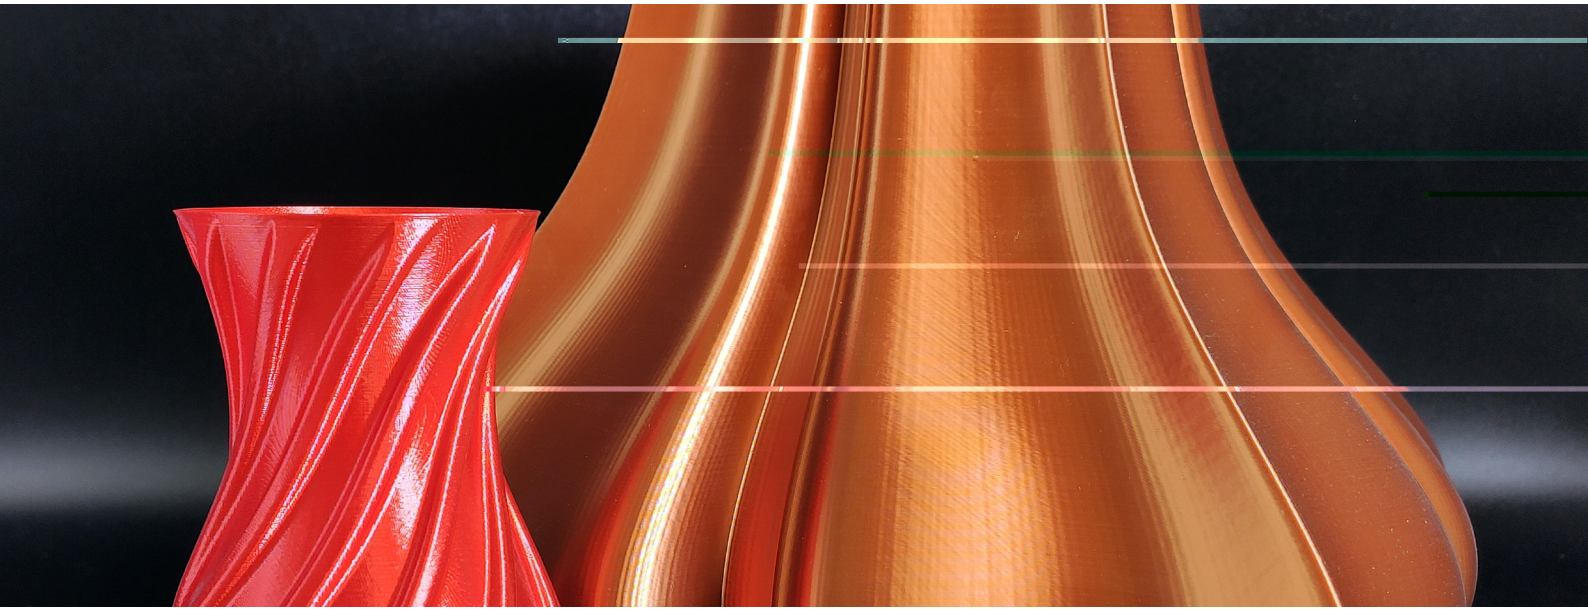

Densidad
0,93 g/cm³ (23°C)

Punto de fusión
160°C

Temperatura de descomposición
270°C

Temperatura de impresión recomendada
210±10°C

Temperatura de distorsión
80°C

Velocidad
-

Alargamiento
40%

Tolerancia
1,75±0,03 / 3,00±0,05

Temperatura de primera capa
-

Temperatura de cama caliente
-

Tamaño paquete
235 x 215 x 80 mm

Peso paquete
1,45 kg aprox.


Índice de fusión
-

Resistencia impacto
-

El PLA Seda ofrece un acabado suave y sedoso que dará a tus impresiones unos reflejos hipnóticos.

El ácido poliláctico (PLA), en el que se basa, es un plástico biodegradable que consiste en recursos naturales renovables y, por lo tanto, respeta el medio ambiente.

Es un material fácil de imprimir, adecuado para cualquier tipo de impresora 3D. Es inodoro y no es tóxico. Sorprenderá la alta adhesión entre las capas si se imprime a temperaturas más altas.



- La cama caliente es opcional
- Requiere el uso de laca sobre la superficie de impresión

Products & Solutions
globcl company

Saturn, 33
08228 Terrassa
Barcelona, España

Tel: (+34) 930027951
3dcpi@3dcpi.com
www.3dcpi.com